

# SOFTCALL<sup>®</sup> ソフトコール が

## 操作が簡単になって

## 新しく生まれ変わりました！

### 発信機【UC750CT】

- タッチパネル発信機
- イージーコール機能 (1~30)
- 再呼び出し機能

※イージーコールとは簡単な操作で呼び出しを行える機能です。

### 新機能！

イージーコール機能により  
呼び出しが簡単になりました！



### 新機能！


呼び出しを停止できるボタンができました！



### 受信機【UC750R】

- 呼び出しストップボタン搭載
- 3つのLEDにより視認性アップ
- バイブレーション標準搭載
- 薄型・軽量化
- 商業スペースを搭載


## 発信機 UC750CT

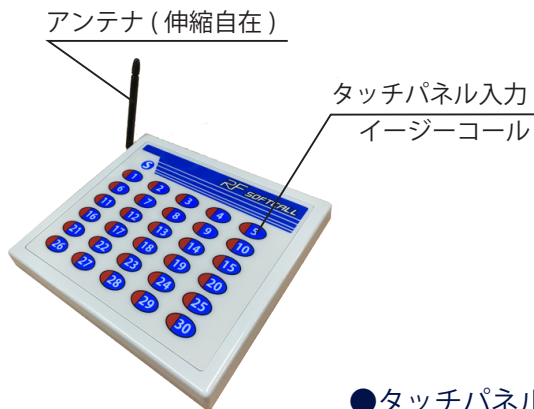

送信周波数	429.7500MHz ~ 429.8000MHz の 5 波中の 1 波
電波形式	F1B 技術基準適合証明済
送信出力	10mW( 特定小電力 )
アンテナ	モノポール λ / 4
受信機呼び出し容量	最大 30 機
呼び出し方法	30 キータッチパネル式
信号伝達方式	デジタル符号
電源	AC アダプター (AC100V 50/60Hz) DC9V
消費電力	1W
外形寸法	156( 幅 ) × 26( 高 ) × 143( 奥行き )mm
重量	約 300g

- タッチパネル入力
- イージーコール機能 (直感的な操作が可能になりました。)
- 再呼び出し機能


## 受信機 UC750R

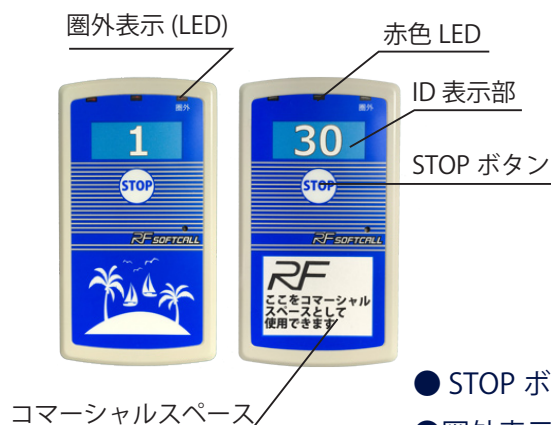

受信周波数	429.7500MHz ~ 429.8000MHz の 5 波中の 1 波
受信状態表示	LED( 赤色 ) 点滅および電子音、パイプ ( 選択可能 )
呼び出し音量	無 / 小 / 中 / 大 4 段階選択、稼働時間 20 秒固定
呼び出し振動	稼働時間 20 秒固定
充電表示	充電中 LED( 赤色点滅表示 ) 充電完了 LED( 赤色点灯表示 )
電源	リチウムポリマー電池 3.7V
外形寸法	54( 幅 ) × 95( 高 ) × 11( 厚さ )mm
重量	約 48g

- STOP ボタン搭載 (新機能)
- 圏外表示
- コマーシャルスペース付き

## 充電器 UCCH-70

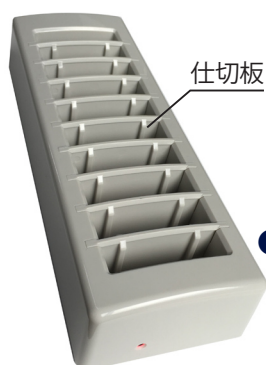

電源	AC アダプター (AC100V 50/60Hz) DC9V
消費電力	10W(10 台充電時)
受信機一括充電台数	10 台まで ( 充電器 2 台まで連結可能 )
フル充電時間	約 4 時間
外形寸法	85( 幅 ) × 50( 高 ) × 240( 奥行き )mm
重量	約 465g

- 取り外し自在仕切り板

- 本製品は、生命財産を担保する目的をもって製造されたものではありません。
- 本カタログ記載商品の仕様、規格、デザインは予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本カタログ印刷物と実物では、色合いが多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

製造販売元

**RF PRODUCTS**  
株式会社 **アールエフ プロダクト**  
東京都町田市忠生 1-9-25

TEL : 042-792-9626 FAX : 042-792-9192